



外形尺寸

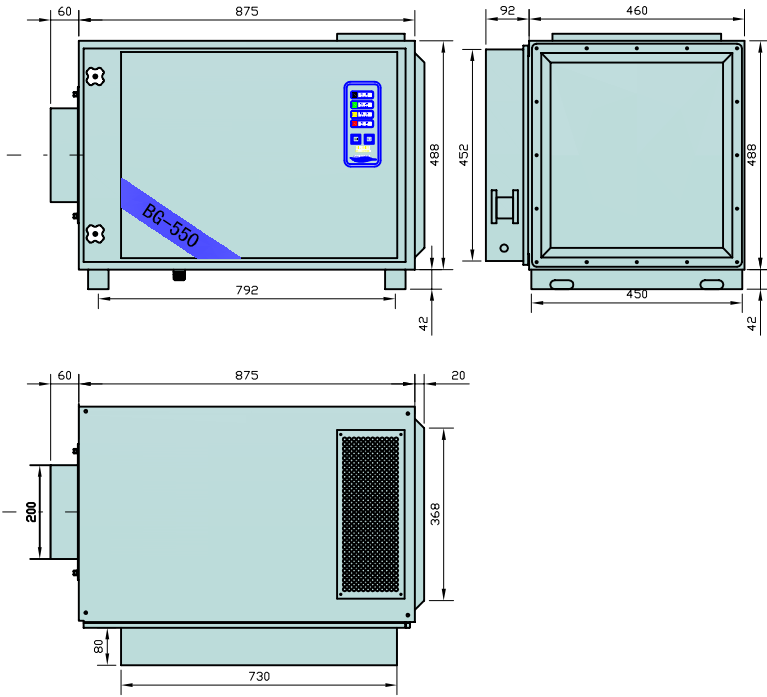

工作曲线

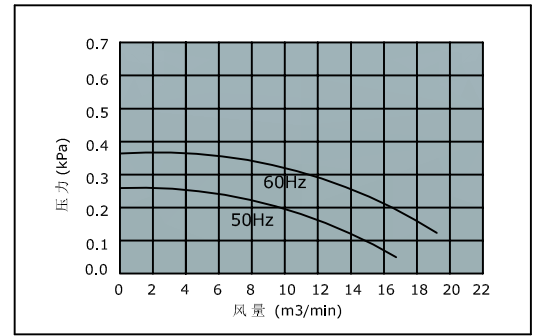

处理范围



产品说明

型号	BG-550	
输入电源 (电压/频率)	单相110V/60Hz,单相220V,50Hz	
输出功率(KW)	0.24	
最大处理流量(m³/min)	50Hz	16.3
	60Hz	19.1
阻力 (kPa)	50Hz	0.25
	60Hz	0.36
噪音 (Db [A])	≤65±2	
前置过滤网	气流均布板 (可清洗重复使用)	
静电过滤器	电源运行电荷	正电荷
	电极运行	离子放电
	高压输出	高压 / 低压 12KV/6KV
	静电功率 (W)	5
净化效率	净化效率 (%)	60
	处理浓度 (mg/m³)	大于99%
进气温度的 (°C)	小于50	
臭氧浓度 (ppm)	0~50	
电源线 (meters)	小于0.02	
风机	3米插头线	
进气口尺寸 (mm)	离心风机	
排油口	ø200	
标准配置	ø25	
安全措施	喉箍 排油管	
	微动开关 (检修门开启自动切断电源)	
	高压输出闪络跟踪	
	Spark自动保护/延时恢复功能	
	脉宽调整电压	
外形尺寸 W*L*H (mm)	高压电流恒定输出	
重量 (kilograms)	550*955*530	
表面颜色	75	
	白色	